


ART. 92

Valvola per azoto

Valve for nitrogen

Vanne pour azote

Ventil für Stickstoff

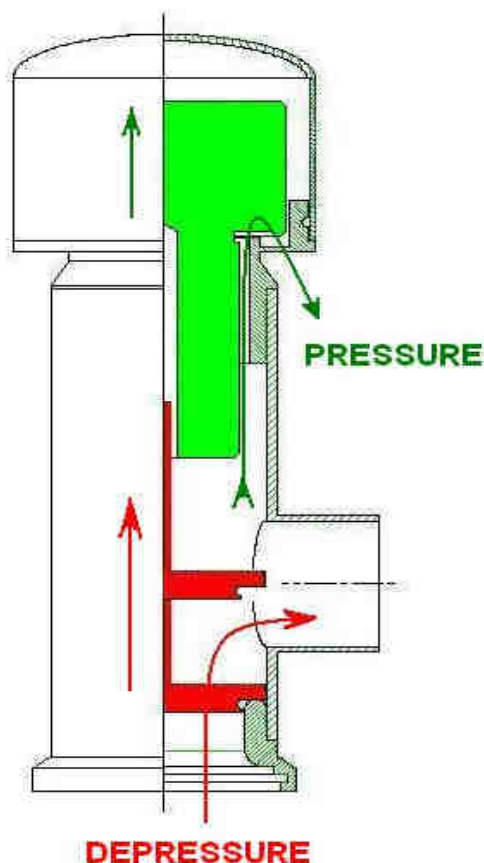

Dimensioni std* / std size / dimension std / std Größe	DA DN 40 A DN 50
Attacchi / connections / bouts / ende	SALDARE, FILETTATI, GAROLLA, CLAMP
Norme / Norms / normes / normen	DIN, SMS, BS RJT, IDF ISS, TRI-CLAMP, GAROLLA, GAS
Materiale / material / matériel / material	AISI 304L, AISI 316L
Finitura STD** / std finishing / std finissage / Finishing std	LUCIDA ESTERNO - SATINATA INTERNO (Ra<1,6 µ)
TARATURA STD IN PRESSIONE IN BAR	0,07
TARATURA STD IN DEPRESSIONE IN BAR	-0,005
range di temp.***, range of temp., temp. d'exercice, betriebstemperatur	-10° + 90°

NOTE: * DIMENSIONI FUORI STANDARD SONO POSSIBILI SU RICHIESTA
** FINITURE DIVERSE SONO POSSIBILI SU RICHIESTA
*** LE TEMPERATURE POSSIBILI DIPENDONO DAL MATERIALE DELLE GUARNIZIONI UTILIZZATE