


A 10 11



700/304L

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°


MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm			
700213304	1/2"	15	21,3	2	28	40	10	-
700269304	3/4"	20	26,9	2	29	60	10	-
700337304	1"	25	33,7	2	38	100	10	5800
700424304	1 1/4"	32	42,4	2	48	152	10	2560
700483304	1 1/2"	40	48,3	2	57	215	10	1560
700603304	2"	50	60,3	2	76	350	10	1170
700761304	2 1/2"	65	76,1	2	95	560	5	385
700889304	3"	80	88,9	2	114	810	5	350
700101304	3 1/2"	90	101,6	2	133,5	954	4	216
700114304	4"	100	114,3	2	152	1300	4	152
700139304	5"	125	139,7	2	190	2100	1	84
700168304	6"	150	168,3	2	229	2840	1	60
700219304	8"	200	219,1	2	305	5150	1	24

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$



700/316L

A 10 11

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°


MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm			
700213316	1/2"	15	21,3	2	28	40	10	-
700269316	3/4"	20	26,9	2	29	60	10	-
700337316	1"	25	33,7	2	38	100	10	5800
700424316	1 1/4"	32	42,4	2	48	152	10	2560
700483316	1 1/2"	40	48,3	2	57	215	10	1560
700603316	2"	50	60,3	2	76	350	10	1170
700761316	2 1/2"	65	76,1	2	95	560	5	385
700889316	3"	80	88,9	2	114	810	5	350
700101316	3 1/2"	90	101,6	2	133,5	954	4	216
700114316	4"	100	114,3	2	152	1300	4	152
700139316	5"	125	139,7	2	190	2100	1	84
700168316	6"	150	168,3	2	229	2840	1	60
700219316	8"	200	219,1	2	305	5150	1	24

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$

**701/304L****CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO**


- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 3 mm

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm			
701337304	1"	25	33,7	3	38	140	10	5800
701424304	1 1/4"	32	42,4	3	48	210	10	2560
701483304	1 1/2"	40	48,3	3	57	318	10	1560
701603304	2"	50	60,3	3	76	500	10	1170
701761304	2 1/2"	65	76,1	3	95	640	5	385
701889304	3"	80	88,9	3	114	1130	5	350
701101304	3 1/2"	90	101,6	3	133,5	1524	4	216
701114304	4"	100	114,3	3	152	1575	4	152
701139304	5"	125	139,7	3	190	3135	1	84
701168304	6"	150	168,3	3	229	4390	1	60
701219304	8"	200	219,1	3	305	7365	1	24

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$ **701/316L****CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO**

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)


Thickness: 3 mm

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm			
701337316	1"	25	33,7	3	38	140	10	5800
701424316	1 1/4"	32	42,4	3	48	210	10	2560
701483316	1 1/2"	40	48,3	3	57	318	10	1560
701603316	2"	50	60,3	3	76	500	10	1170
701761316	2 1/2"	65	76,1	3	95	640	5	385
701889316	3"	80	88,9	3	114	1130	5	350
701101316	3 1/2"	90	101,6	3	133,5	1524	4	216
701114316	4"	100	114,3	3	152	1575	4	152
701139316	5"	125	139,7	3	190	3135	1	84
701168316	6"	150	168,3	3	229	4390	1	60
701219316	8"	200	219,1	3	305	7365	1	24

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$



A 10 11

**706/304L****CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO**


- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 1,5 mm

CODE	D mm	S mm	R mm		
706180304	18	1,5	25	30	10
706200304	20	1,5	30	30	10
706250304	25	1,5	37	50	10
706280304	28	1,5	40	60	10
706300304	30	1,5	45	80	10
706330304	33	1,5	50	80	10
706350304	35	1,5	52,5	90	10
706380304	38	1,5	55	110	10
706400304	40	1,5	60	130	10
706508304	50,8	1,5	76	220	10
706700304	70	1,5	92	500	5



A 10 11


**706/316L****CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO**

- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 1,5 mm

CODE	D mm	S mm	R mm		
706180316	18	1,5	25	30	10
706200316	20	1,5	30	30	10
706250316	25	1,5	37	50	10
706280316	28	1,5	40	60	10
706300316	30	1,5	45	80	10
706330316	33	1,5	50	80	10
706350316	35	1,5	52,5	90	10
706380316	38	1,5	55	110	10
706400316	40	1,5	60	130	10
706508316	50,8	1,5	76	220	10
706700316	70	1,5	92	500	5


**707/304L****CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO**

- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm

CODE	D mm	S mm	R mm		
707200304	20	2	30	40	10
707250304	25	2	37	60	10
707300304	30	2	45	100	10
707380304	38	2	55	140	10
707400304	40	2	60	180	10
707445304	44,5	2	65	200	10
707500304	50	2	71	300	5
707540304	54	2	80	330	5
707570304	57	2	85,5	400	5
707700304	70	2	92	460	5
707840304	84	2	125	830	3
707104304	104	2	155	1190	3
707108304	108	2	142,5	1500	3
707129304	129	2	190	2000	2

**707/316L****CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO**

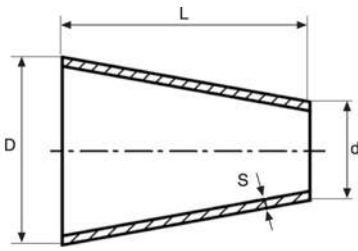
- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm



CODE	D mm	S mm	R mm		
707200316	20	2	30	40	10
707250316	25	2	37	60	10
707300316	30	2	45	100	10
707380316	38	2	55	140	10
707400316	40	2	60	180	10
707445316	44,5	2	65	200	10
707500316	50	2	71	300	5
707540316	54	2	80	330	5
707570316	57	2	85,5	400	5
707700316	70	2	92	460	5
707840316	84	2	125	830	3
707104316	104	2	155	1190	3
707108316	108	2	142,5	1500	3
707129316	129	2	190	2000	2

A 10 12

**174/304L****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm		
174269172	20	10	26,9	17,2	2	38	40	10
174269213	20	15	26,9	21,3	2	38	45	10
174337172	25	10	33,7	17,2	2	51	65	10
174337213	25	15	33,7	21,3	2	51	67	10
174337269	25	20	33,7	26,9	2	51	70	10
174424213	32	15	42,4	21,3	2	51	75	10
174424269	32	20	42,4	26,9	2	51	130	10
174424337	32	25	42,4	33,7	2	51	100	10
174483213	40	15	48,3	21,3	2	64	110	10
174483269	40	20	48,3	26,9	2	64	120	10
174483337	40	25	48,3	33,7	2	64	160	10
174483424	40	32	48,3	42,4	2	64	110	10
174603213	50	15	60,3	21,3	2	76	195	5
174603269	50	20	60,3	26,9	2	76	350	5
174603337	50	25	60,3	33,7	2	76	330	5
174603424	50	32	60,3	42,4	2	76	260	5
174603483	50	40	60,3	48,3	2	76	210	5
174761269	65	20	76,1	26,9	2	89	225	1
174761337	65	25	76,1	33,7	2	89	240	1
174761424	65	32	76,1	42,4	2	89	500	1
174761483	65	40	76,1	48,3	2	89	450	1
174761603	65	50	76,1	60,3	2	89	340	1
174889337	80	25	88,9	33,7	2	89	300	1
174889424	80	32	88,9	42,4	2	89	700	1
174889483	80	40	88,9	48,3	2	89	750	1
174889603	80	50	88,9	60,3	2	89	590	1
174889761	80	65	88,9	76,1	2	89	390	1
174114337	100	25	114,3	33,7	2	102	423	1
174114424	100	32	114,3	42,4	2	102	420	1
174114483	100	40	114,3	48,3	2	102	450	1
174114603	100	50	114,3	60,3	2	102	1460	1
174114761	100	65	114,3	76,1	2	102	1170	1
174114889	100	80	114,3	88,9	2	102	920	1
174139603	125	50	139,7	60,3	2	127	660	1
174139761	125	65	139,7	76,1	2	127	650	1
174139889	125	80	139,7	88,9	2	127	2100	1
174139101	125	90	139,7	101,6	2	127	1730	1

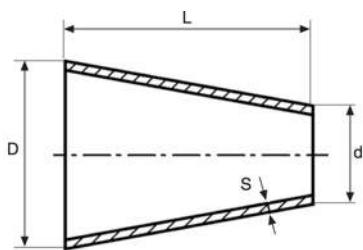
Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between ± 1% x D / ± 0,5 mm



L = +/- 2 mm ø 17,2÷219,1 mm [1/2"÷8"]

L = +/- 3 mm ø 273 mm [10"]

**174/304L****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm		
174139114	125	100	139,7	114,3	2	127	1190	1
174168603	150	50	168,3	60,3	2	140	900	1
174168761	150	65	168,3	76,1	2	140	910	1
174168889	150	80	168,3	88,9	2	140	3590	1
174168114	150	100	168,3	114,3	2	140	2630	1
174168139	150	125	168,3	139,7	2	140	1780	1
174219889	200	80	219,1	88,9	2	152	1350	1
174219114	200	100	219,1	114,3	2	152	1350	1
174219139	200	125	219,1	139,7	2	152	5320	1
174219168	200	150	219,1	168,3	2	152	4100	1
174273139	250	125	273	139,7	2	178	2000	1
174273168	250	150	273	168,3	2	178	2050	1
174273219	250	200	273	219,1	2	178	2200	1

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

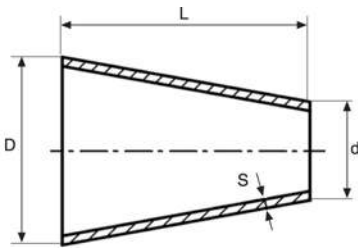
S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between ± 1% x D / ± 0,5 mm

L = +/- 2 mm ø 17,2÷219,1 mm [1/2"÷8"]



L = +/- 3 mm ø 273 mm [10"]

A 10 12

**176/316L****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm		
176269172	20	10	26,9	17,2	2	38	40	10
176269213	20	15	26,9	21,3	2	38	45	10
176337172	25	10	33,7	17,2	2	51	65	10
176337213	25	15	33,7	21,3	2	51	67	10
176337269	25	20	33,7	26,9	2	51	70	10
176424213	32	15	42,4	21,3	2	51	75	10
176424269	32	20	42,4	26,9	2	51	130	10
176424337	32	25	42,4	33,7	2	51	100	10
176483213	40	15	48,3	21,3	2	64	110	10
176483269	40	20	48,3	26,9	2	64	120	10
176483337	40	25	48,3	33,7	2	64	160	10
176483424	40	32	48,3	42,4	2	64	110	10
176603213	50	15	60,3	21,3	2	76	195	5
176603269	50	20	60,3	26,9	2	76	350	5
176603337	50	25	60,3	33,7	2	76	330	5
176603424	50	32	60,3	42,4	2	76	260	5
176603483	50	40	60,3	48,3	2	76	210	5
176761269	65	20	76,1	26,9	2	89	225	1
176761337	65	25	76,1	33,7	2	89	240	1
176761424	65	32	76,1	42,4	2	89	500	1
176761483	65	40	76,1	48,3	2	89	450	1
176761603	65	50	76,1	60,3	2	89	340	1
176889337	80	25	88,9	33,7	2	89	300	1
176889424	80	32	88,9	42,4	2	89	700	1
176889483	80	40	88,9	48,3	2	89	750	1
176889603	80	50	88,9	60,3	2	89	590	1
176889761	80	65	88,9	76,1	2	89	390	1
176114337	100	25	114,3	33,7	2	102	423	1
176114424	100	32	114,3	42,4	2	102	420	1
176114483	100	40	114,3	48,3	2	102	450	1
176114603	100	50	114,3	60,3	2	102	1460	1
176114761	100	65	114,3	76,1	2	102	1170	1
176114889	100	80	114,3	88,9	2	102	920	1
176139603	125	50	139,7	60,3	2	127	660	1
176139761	125	65	139,7	76,1	2	127	650	1
176139889	125	80	139,7	88,9	2	127	2100	1
176139101	125	90	139,7	101,6	2	127	1730	1

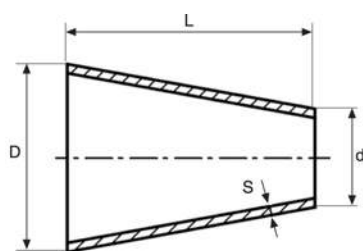
Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between ± 1% x D / ± 0,5 mm



L = +/- 2 mm ø 17,2÷219,1 mm [1/2"÷8"]

L = +/- 3 mm ø 273 mm [10"]

**176/316L****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm		
176139114	125	100	139,7	114,3	2	127	1190	1
176168603	150	50	168,3	60,3	2	140	900	1
176168761	150	65	168,3	76,1	2	140	910	1
176168889	150	80	168,3	88,9	2	140	3590	1
176168114	150	100	168,3	114,3	2	140	2630	1
176168139	150	125	168,3	139,7	2	140	1780	1
176219889	200	80	219,1	88,9	2	152	1350	1
176219114	200	100	219,1	114,3	2	152	1350	1
176219139	200	125	219,1	139,7	2	152	5320	1
176219168	200	150	219,1	168,3	2	152	4100	1
176273139	250	125	273	139,7	2	178	2000	1
176273168	250	150	273	168,3	2	178	2050	1
176273219	250	200	273	219,1	2	178	2200	1

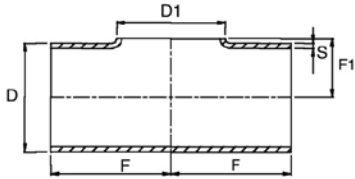
Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ L = +/- 2 mm $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ [1/2"÷8"]L = +/- 3 mm $\varnothing 273 \text{ mm}$ [10"]

A 10 13

200/304L - R





TEE RIBASSATI

- SHORT TEE
- KÜRZE T-STÜCK
- TÉ À SOUDER COURT
- TE CUELLO CORTO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm		
200213004	15 (1/2")	21,3	2	25	12	66	10
200269004	20 (3/4")	26,9	2	28	15	90	10
200337004	25 (1")	33,7	2	38	19	146	10
200424004	32 (1 1/4")	42,4	2	47	23	230	10
200483004	40 (1 1/2")	48,3	2	57	26	330	10
200603004	50 (2")	60,3	2	63	33	420	5
200761004	65 (2 1/2")	76,1	2	76	42	850	5
200889004	80 (3")	88,9	2	85	48	1050	5
200114004	100 (4")	114,3	2	105	62	1314	4

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

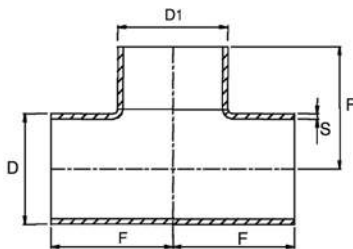
D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$

F - F1 = $\pm 2 \text{ mm}$

S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$

A 10 13

200/304L - N





TEE NORMALI

- NORMAL TEE
- NORMALE T-STÜCK
- NORMAL TÉ À SOUDER
- TE CUELLO LARGO

MATERIAL: AISI 304L / W. 1.4307
NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

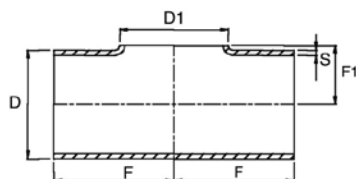
CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm		
200213304	15 (1/2")	21,3	2	25	150	10
200269304	20 (3/4")	26,9	2	28	170	10
200337304	25 (1")	33,7	2	38	250	10
200424304	32 (1 1/4")	42,4	2	47	340	10
200483304	40 (1 1/2")	48,3	2	57	460	5
200603304	50 (2")	60,3	2	63	550	5
200761304	65 (2 1/2")	76,1	2	76	990	5
200889304	80 (3")	88,9	2	85	1290	5
200114304	100 (4")	114,3	2	105	1850	4
200139304	125 (5")	139,7	2	124	2060	1
200168304	150 (6")	168,3	2	143	2980	1
200219304	200 (8")	219,1	2	178	4330	1

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$

F = $\pm 2 \text{ mm}$

S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$

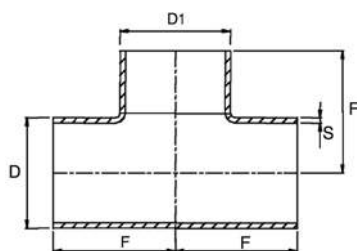
**200/316L - R****TEE RIBASSATI**

- SHORT TEE
- KÜRZE T-STÜCK
- TÉ À SOUDER COURT
- TE CUELLO CORTO

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm	g	kg
200213006	15 [1/2"]	21,3	2	25	12	66	10
200269006	20 [3/4"]	26,9	2	28	15	90	10
200337006	25 [1"]	33,7	2	38	19	146	10
200424006	32 [1 1/4"]	42,4	2	47	23	230	10
200483006	40 [1 1/2"]	48,3	2	57	26	330	10
200603006	50 [2"]	60,3	2	63	33	420	5
200761006	65 [2 1/2"]	76,1	2	76	42	850	5
200889006	80 [3"]	88,9	2	85	48	1050	5
200114006	100 [4"]	114,3	2	105	62	1314	4

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5$ mmF - F1 = ± 2 mmS = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ **200/316L - N****TEE NORMALI**

- NORMAL TEE
- NORMALE T-STÜCK
- NORMAL TÉ À SOUDER
- TE CUELLO LARGO


MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm	g	kg
200213316	15 [1/2"]	21,3	2	25		150	10
200269316	20 [3/4"]	26,9	2	38		170	10
200337316	25 [1"]	33,7	2	28		250	10
200424316	32 [1 1/4"]	42,4	2	47		340	10
200483316	40 [1 1/2"]	48,3	2	57		460	5
200603316	50 [2"]	60,3	2	63		550	5
200761316	65 [2 1/2"]	76,1	2	76		990	5
200889316	80 [3"]	88,9	2	85		1290	5
200114316	100 [4"]	114,3	2	105		1850	4
200139316	125 [5"]	139,7	2	124		2060	1
200168316	150 [6"]	168,3	2	143		2980	1
200219316	200 [8"]	219,1	2	178		4330	1

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5$ mmF = ± 2 mmS = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$

A 10 14

**800/316L****FONDELLO BOMBATO**

- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

MATERIAL: AISI 316L / W. 1.4404
NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	DN inch	D mm	S mm	H mm		
800213316	15	1/2"	21,3	2	15	20	10
800269316	20	3/4"	26,9	2	14	30	10
800337316	25	1"	33,7	2	17	50	10
800424316	32	1"1/4	42,4	2	19	70	10
800483316	40	1"1/2	48,3	2	20	90	10
800603316	50	2"	60,3	2	22	150	10
800761316	65	2"1/2	76,1	2	25	220	10
800889316	80	3"	88,9	2	28	290	5
800101316	90	3"1/2	101,6	2	25	225	5
800108316	-	-	108	2	30	248	5
800114316	100	4"	114,3	2	31	270	5
800139316	125	5"	139,7	2	35	650	2
800168316	150	6"	168,3	2	40	900	2
800219316	200	8"	219,1	2	50	1200	2
800273316	250	10"	273	2	60	1200	1
800324316	300	12"	323,9	2	72	2200	1

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances






S = -12,5% x S / +20 % x S

D1 = ±1% x D1 minimo / minimum 0,5 mm

H = ±4 mm fino a / till ø 114,3 mm [4"]

H = ±7 mm ø 139,7÷323,9 mm [5"÷12"]

PRESSIONE MASSIMA / MAXIMUM PRESSURE (bar)

DN mm	Sp/Thk mm					DN mm	Sp/Thk mm	
21,3	2	90	70	-	-	33,7	3	90
26,9	2	90	55	100	100	42,4	3	80
33,7	2	80	40	100	90	48,2	3	70
42,4	2	60	30	90	85	60,3	3	55
48,2	2	55	25	70	75	76,1	3	45
54	2	-	-	70	-	88,9	3	40
57	2	-	-	60	-	101,6	3	30
60,3	2	45	20	60	60	114,3	3	30
70	2	-	-	50	-	139,7	3	25
76,1	2	35	15	50	45	168,3	3	20
88,9	2	40	10	40	40	219,1	3	15
101,6	2	30	-	30	-	273	3	15
108	2	-	-	30	-	323,9	3	10
114,3	2	25	10	30	30			
133	2	-	-	30	-			
139,7	2	20	7	20	25			
159	2	-	-	20				
168,3	2	15	5	20	20			
193,7	2	-	-	20	-			
219,1	2	15	5	15	15			
244,5	2	-	-	15	-			
273	2	10	-	10	10			
323,9	2	10	-	10	-			

NOTE

Pmax (bar) indicative a 20°C raccordi a saldare in acciaio inox AISI 304L/316L
 Indicative Pmax (bar) at 20 °C for welding fittings in stainless steel AISI 304L/316L

Le sopra indicate pressioni massime sono puramente indicative.

Resta cura del progettista la scelta del materiale in funzione alle reali condizioni di utilizzo.

The above maximum pressures are indicative. Planer must choose the materials in according to the real condition of work.